



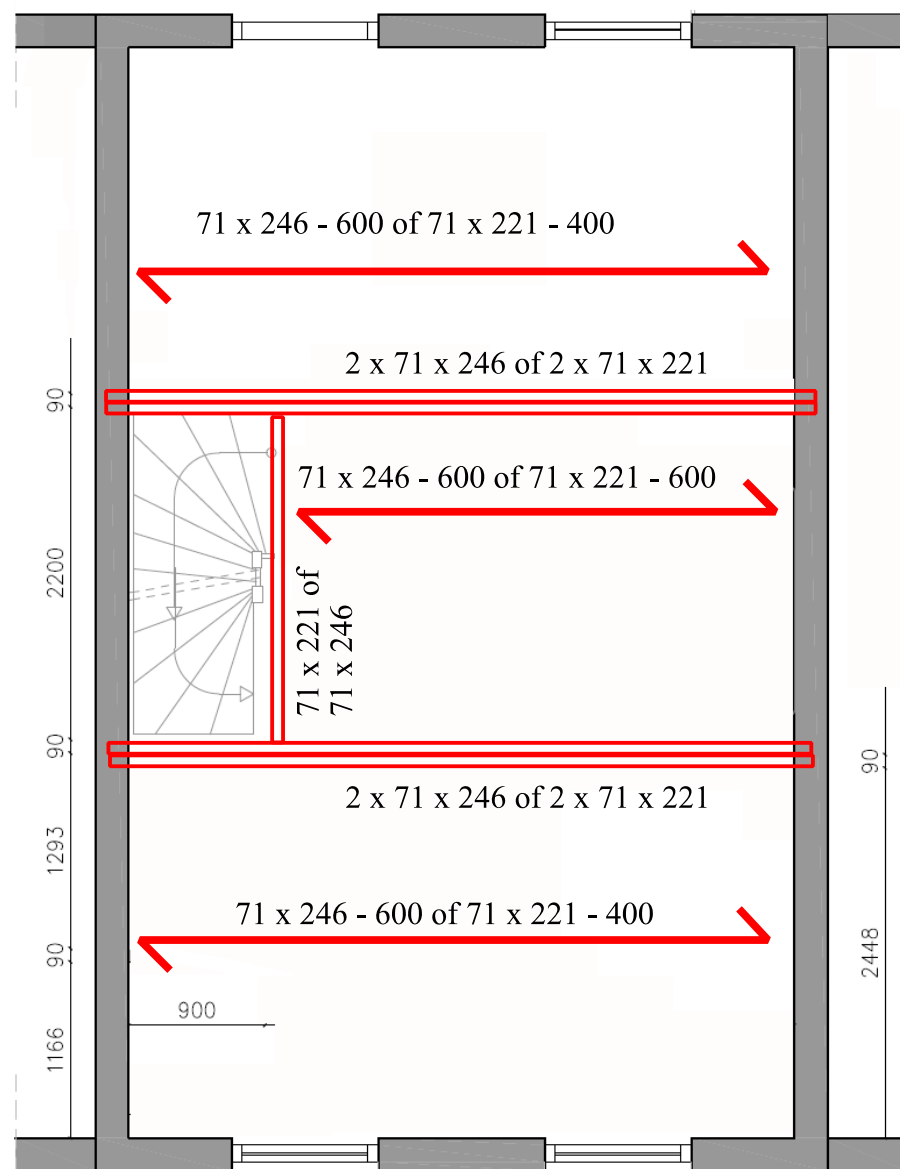

2e verdieping

- Langs trappsparing dubbele raveelbalk aanbrengen
- raveelbalken over de gehele lengte tegen elkaar lijmen.
- Let op!!!! dubbele raveelbalk ook tpv trapgat 1e verdieping
- Nieuwe HoutSkeletBouw wand met stijlen 46 x 71 - 300 of 46 x 96 - 400 of 46 x 121 - 600  
HSB wanden verankeren aan onderliggende constructie.
- houtkwaliteit C24 voor nieuw hout
- Getekend zijn de onderliggende wanden

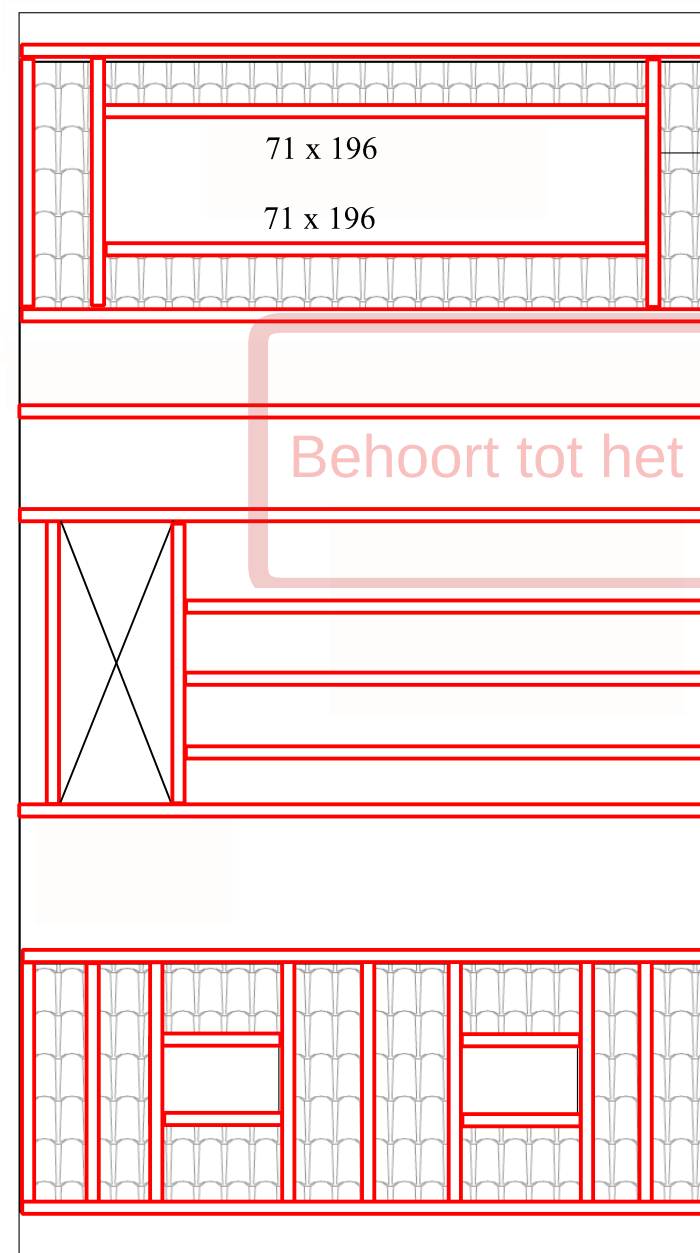

Dak

- Nieuwe sporen 59 x 156 - 600
- Balken dak 71 x 221, tenzij anders aangegeven.
- Alle sporen en balklagen aan elkaar verankeren en aan HSB wanden verankeren
- Houtkwaliteit C24
- Getekend zijn de onderliggende wanden

|                                                                                                   |                                   |  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| <b>Constructiebureau Folten</b><br>Wendelaar 107<br>4133 CC Vianen<br>[redacted]<br>[redacted].nl | Bekkerstraat 75 Utrecht           |  | formaat<br><b>A3</b> |
|                                                                                                   | Overzicht constructie      Blad A |  |                      |
|                                                                                                   | 26 januari 2025 wijz. B 11-4-2025 |  |                      |